



RZUT FUNDAMENTÓW

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

SKALA 1:100

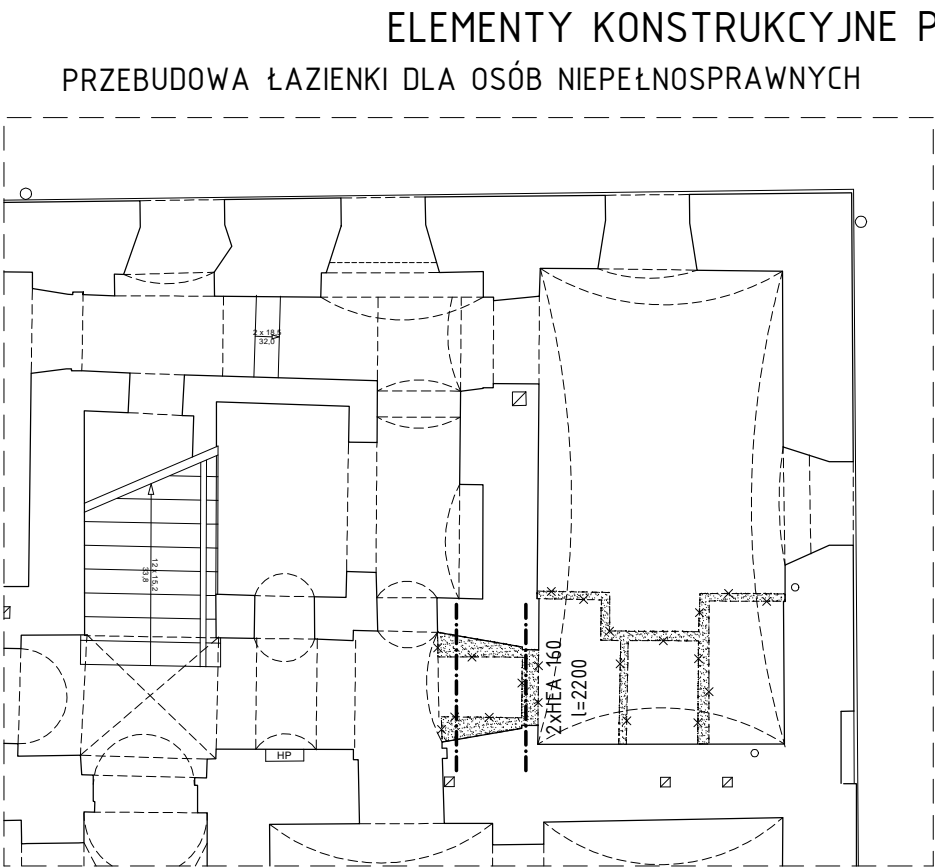


PRZEBUDOWA ŁAZIENKI PRZY WARTOWNI



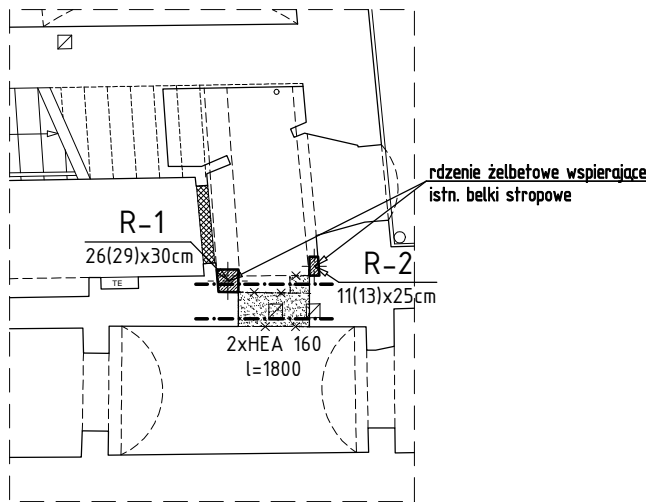



RZUT FUNDAMENTÓW

PRZEBUDOWA ŁAZIENKI PRZY WARTOWNI

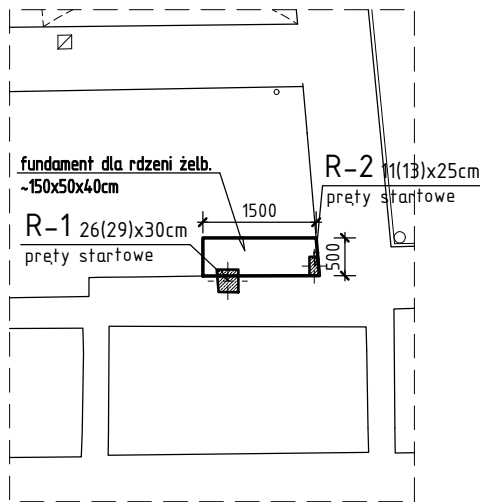

- UWAGI**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
 2. Ściany działowe należy wykonać, zachowując przestrzeń pomiędzy górną powierzchnią ściany a stropem, belką ok. 3cm, którą należy wypełnić materiałem sprężystym.
 3. Wymiary elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku przyjęto na podstawie inwentaryzacji sporządzonej na potrzeby projektu. W trakcie realizacji bezwzględnie należy sprawdzić przyjęte założenia ze stanem faktycznym.
 4. Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu wg projektu architektonicznego.
 5. Projektuje się posadowienie wzmocnień konstrukcji na gruntach o nośności minimalnej $q_{fN}=150kPa$ oraz powyżej poziomu zwierciadła wody.
 6. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku (dotyczy wszystkich rysunków projektu).

- LEGENDA:**
-  WYBURZENIA
 -  ZAMUROWANIA
 -  ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 -  FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

Beeton C20/25
Stal-# A-IIIN (B500SP)
Stal profilowa S235

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek – Architekt
ul. Górna 19A/10, 25–415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Temat:	„PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH REMONTU GALERII MALARSTWA I SZTUKI W PALACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH.” Plac Zamkowy 1, Kielce, dz nr ew. 572		
Adres:			
Inwestor:	Muzeum Narodowe w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce		
Tyt. rys:	RZUT FUNDAMENTÓW, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala :	1 : 100
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Sławomir Rogowski	SWK/0129/ POOK/09	Nr rys.
Sprawił:	inż. Jerzy Dwořák	G.P.IV- 63/254/76	PB/K-01